

# HERMES 3bar / HERMES 5bar SPH

SANS PHTALATES

## Renfort tresse

**COLORIS** : Transparent.



**COMPOSITION** : Tuyau translucide ce qui permet un contrôle visuel aisé durant l'utilisation.  
Tuyau renforcé par des fibres polyester de haute tenacité.  
Résistant aux variations de températures et à l'abrasion.

**APPLICATIONS** : Aspiration et Refoulement de

\*liquides domestiques et de produits chimiques (liste), industrie

\*Eau, jus de fruits aqueux


\*bières, vins et alcools titrant jusqu'à 50% d'éthanol.

**TESTS, CONDITIONS** : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires avec les simulants

A B C 10 jours à 40° C 6h à 40°C avec le simulant D1

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -15°C à + 60 °C

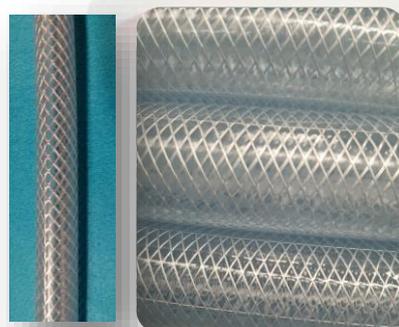

### HERMES 3 ALIMENTAIRE CODE: 10.203



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm		bar	mm	gr/m	m	€/M/HT
10.203.010	10		4	12	95	25	
10.203.012	12		3	10	100	25	
10.203.016	16		3	10	140	25	
10.203.019	19		3	10	160	25	
10.203.025	25		2,5	7	270	25	
10.203.032	32		2,5	7	410	25	
10.203.038	38		2,5	7	560	25	
10.203.040	40		2	5	590	25	
10.203.045	45		2	5	760	25	
10.203.050	50		2	5	950	25	

### HERMES 5 ALIMENTAIRE CODE: 10.200



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	INT.	EXT.	bar	mm	gr/m	m	€/M/HT
	m	m					
10.200.010	10	14.6	5	15	110	25	
10.200.012	12	17	5	15	115	25	
10.200.016	16	20.3	5	15	150	25	
10.200.019	19	23.5	5	15	190	25	
10.200.025	25	30.5	4	12	300	25	
10.200.032	32	38.5	4	12	425	25	
10.200.038	38	46	4	12	650	25	
10.200.040	40	48	4	12	680	25	
10.200.045	45	54	4	12	860	25	
10.200.050	50	60	4	12	1080	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.



31, rue Jean-Martin - 13005 Marseille (France)  
04.91.92.66.34 (37 fax) - heliplast@heliplast.fr  
www.heliplast.fr