

# HELIFLEX<sup>®</sup> ST SE ANTI-UV


## Usages contraignants PVC NITRILE

**COLORIS** : Translucide avec une spirale noire et translucide gris,  
ou tuyau gris opaque

**COMPOSITION** :

Tuyau en PVC nitrile.  
Tuyau renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc.  
Surface extérieure et intérieure lisse.

Mélange spécial : super élastique et anti-UV,

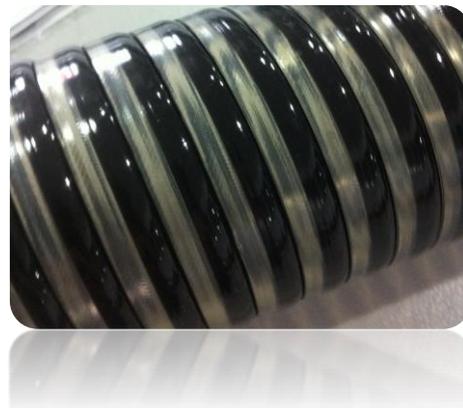

**APPLICATIONS** : Tuyau polyvalent.

**\*TUYAU POLYVALENT**

\*ASPIRATION ET REFOULEMENT de solutions chimiques (liste)

\*Irrigation

\*MACHINES AGRICOLES

\*Refolement eaux chargées

\*Industrie

\*Conçu pour garder sa flexibilité aux basses températures et aux UV.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : - 25° C à + 60° C

REFERENCE HELIFLEX		Diamètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm	mm	mm	BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.538.035	35			2,5	7			490	25	
12.538.040	40			2,5	7			560	25	
12.538.050	50			2,5	6			810	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.



31, rue Jean-Martin - 13005 Marseille (France)  
04.91.92.66.34 (37 fax) - heliplast@heliplast.fr  
www.heliplast.fr