


HELIFLEX[®] OIL - FUEL HYDROCARBURES

COLORIS : Bleu.

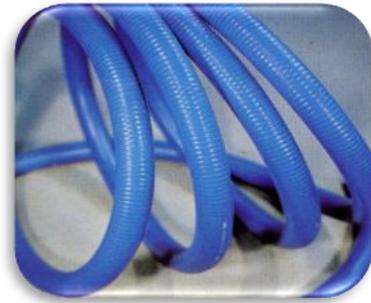

COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en **PVC/NBR**.
Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.
Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion.

APPLICATIONS :

- *Utilisation intensive pour l'aspiration et le refoulement d'hydrocarbures, de fuel
- de liquides pétroliers à base d'huile
- *de produits chimiques (liste)



Résistance aux basses températures / climats froids.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -25° C à + 60° C

CODE : 12.542 INDUSTRIE									
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	mm		BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.542.019	19	27,0	6,5	20	9	110	360	25	
12.542.025	25	33,0	6,5	20	9	115	480	25	
12.542.032	32	40,4	5,5	17	9	130	580	25	
12.542.038	38	46,4	5,5	16	9	140	670	25	
12.542.040	40	48,4	5,5	16	9	160	700	25	
12.542.050	50	59,2	5	15	9	200	975	25	
12.542.055	55	64,6	5	15	9	225	1080	25	
12.542.060	60	70,0	5	15	9	250	1250	25	
12.542.070	70	80,4	5	13	9	285	1580	25	
12.542.075	75	85,8	4,5	13	9	310	1700	25	
12.542.080	80	91,2	4,5	13	9	320	1800	25	
12.542.090	90	101,4	4	12	8	375	2100	25	
12.542.100	100	112,1	4	12	8	410	2600	25	
12.542.110	110	122,6	3,5	11	8	450	2900	25	
12.542.120	120	133,2	3,5	10	7	500	3200	25	
12.542.125	125	138,4	3,5	10	7	520	3650	25	
12.542.150	150	166,0	3	9	7	610	5100	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.



31, rue Jean-Martin - 13005 Marseille (France)
04.91.92.66.34 (37 fax) - heliplast@heliplast.fr
www.heliplast.fr