

HELIFLAT® 8 M

Applications exigeantes

SANS PHTALATES

TUYAUX



COLORIS : Bleu (intérieur noir)




COMPOSITION : tuyau plat enroulable

Paroi interne en PVC nitrile / renforcement fils polyester / paroi externe PVC

Tuyau Sans PHTALATES renforcé de fils polyester haute ténacité

Résiste aux conditions atmosphériques (protégé contre l'ozone et les UV)

Résiste aux agents chimiques (cf. liste), aux hydrocarbures, à l'abrasion

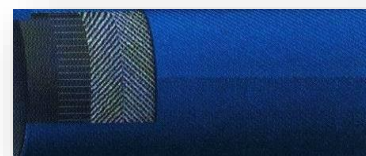

APPLICATIONS : écoulement et refoulement

Refoulement d'eau

Refoulement d'eau de mer

Refoulement d'eaux chargées


Irrigation domestique

Irrigation agricole, épandages, transfert de produits chimiques (cf. liste)

Chantiers, Industries, amenées d'eaux


Industrie : BTP, chantiers navals etc.

Fourreau de protection : flexible hydrauliques, sangle d'arrimage, élingue de levage.

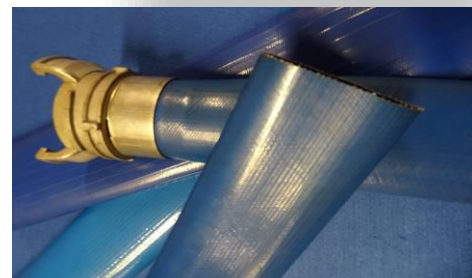

MONTAGES : raccords à cames, demi-symétriques, Storz, colliers à bande raccords en vente sur demande

Il est conseillé d'éviter de blesser le tuyau au montage des colliers : prélever une dizaine de centimètres sur la couronne elle-même qui servira de fourreau de protection (manchon) aux extrémités.

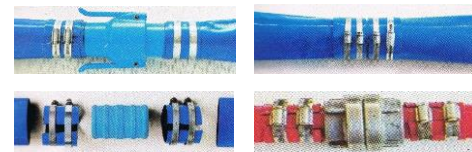

Il convient aux applications exigeantes.



TEMPERATURE D'EMPLOI : -10 °C à + 60 °C

CODE : 11.298 TUYAU PLAT



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	mm	BAR	BAR	gr/m	m*	€/M/HT
11.298.020	20	10	30	160	50	
11.298.025	25	10	30	195	50	
11.298.032	32	9	27	240	50	
11.298.035	35	8	24	280	50	
11.298.038	38	8	24	300	50	
11.298.040	40	8	24	325	50	
11.298.045	45	8	24	355	50	
11.298.050	50	8	24	410	50	
11.298.055	55	8	24	490	50	
11.298.060	60	8	24	540	50	
11.298.063	63	8	24	565	50	
11.298.070	70	7	21	620	50	
11.298.076	76	7	21	685	50	
11.298.080	80	7	21	740	50	
11.298.084	84	7	21	770	50	
11.298.090	90	7	21	870	50	
11.298.100	100	7	21	1000	50	
11.298.110	110	7	21	1150	50	
11.298.125	125	6	18	1350	50	
11.298.150	150	4	12	1650	50	
11.298.200	200	2.5	7.5	2300	50	

*Autres longueurs sur demande.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.

