

# HELIFLAT<sup>®</sup> 8 M (8 Bar PS)

*Applications exigeantes pour refoulement de liquides*

**COLORIS** : Bleu (intérieur noir) 

**COMPOSITION** :

Tuyau plat en PVC nitrile ayant un renfort polyester.

**APPLICATIONS** :

**Refoulement** d'eau, d'eau de mer, d'eaux chargées, aux pressions les plus usitées dans les travaux publics, l'irrigation, de fertilisants, d'acides, de solutions (liste).




Il convient aux applications exigeantes.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10 °C à + 60 °C



**MONTAGES** : pour raccords Sym, sms, came etc.

*\*Tuyau monté sur demande\**

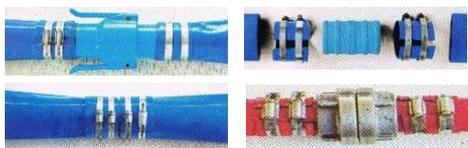

## CODE : 11.298 TUYAU PLAT



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. mm	Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Poids gr/m	Longueurs standard m*	Tarif client €/M/HT
11.298.020	20	10	30	160	50	
11.298.025	25	10	30	195	50	
11.298.032	32	9	27	240	50	
11.298.035	35	8	24	280	50	
11.298.038	38	8	24	300	50	
11.298.040	40	8	24	325	50	
11.298.045	45	8	24	355	50	
11.298.050	50	8	24	410	50	
11.298.055	55	8	24	490	50	
11.298.060	60	8	24	540	50	
11.298.063	63	8	24	565	50	
11.298.070	70	7	21	620	50	
11.298.076	76	7	21	685	50	
11.298.080	80	7	21	740	50	
11.298.084	84	7	21	770	50	
11.298.090	90	7	21	870	50	
11.298.100	100	7	21	1000	50	
11.298.110	110	7	21	1150	50	
11.298.125	125	6	18	1350	50	
11.298.150	150	4	12	1650	50	
11.298.200	200	2.5	7.5	2300	50	

\*Autres longueurs sur demande.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.